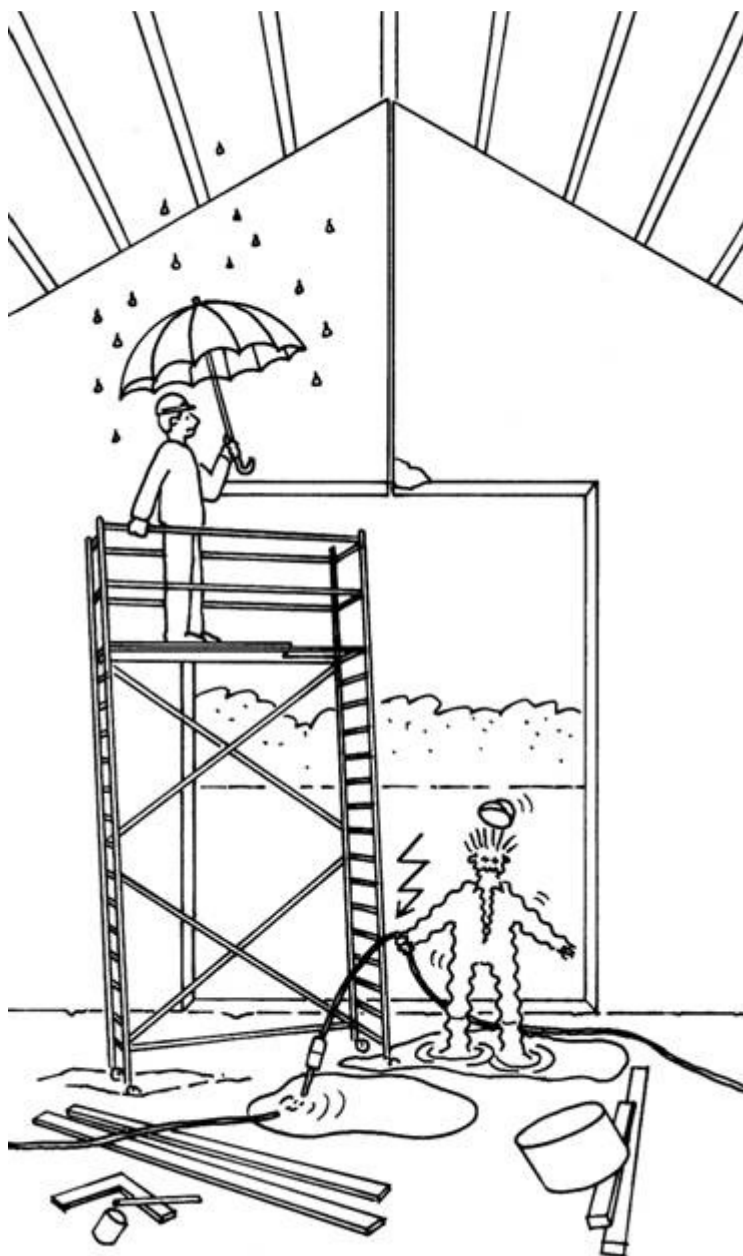

Sikker portmontage



Sikker portmontage - krav til byggepladsen

Arbejdstilsynets krav til sikkerhed på byggepladsen betyder, at nedenstående krav skal være opfyldt, før vi må påtage os portmontagen. I modsat fald er vi nødt til at forlade byggepladsen og fakturere Dem for den forgæves kørsel.

Hvis montagen skal udskydes, beder vi Dem meddele os det i god tid.

Vi håber, at De har forståelse for, at vi er nødsaget til at leve op til myndighedernes sikkerhedskrav.

Ekstra omkostning!

Er følgende forhold ikke opfyldt forud for montagen vil kunden blive faktureret for ekstra omkostninger:

- Bygningen skal være lukket og med tæt tag
- Gulvet skal være støbt, plant og stabilt (fx beton, asfalt, fliser)
- El-tilgang skal være sikker og godkendt så evt. motor kan indkøres i forbindele med montagen.
- Omgivelserne ved porthul og i portens dybde ind i rummet skal være ryddet
- Er der arbejds højde over 6,0 meter kræver det lift

I øvrigt:

- Overfladebehandling og eventuelle reparationer på indvendige vægge omkring porthul skal være foretaget
-